

自承式蝶形引入光缆（ GJYXFCH/GJYXCH ）

产品描述

GJYXFCH/GJYXCH自承式蝶形引入光缆是在GJXFH/GJXH光缆外侧再附加一根增强元件（ 钢丝或者钢丝绳 ）。


产品特点

- 独特的凹槽设计，易剥离，方便接续，简化安装和维护，抗拉力更强
- 适用于户外架空引入到室内
- 低烟无卤阻燃护套，环保，安全



产品标准

满足YD/T1997-2009标准

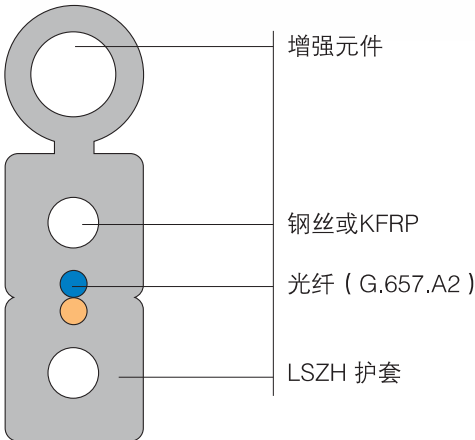

光缆结构图

结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸(mm)	光缆重量(Kg/km)	允许拉伸力	允许压扁力	最小弯曲半径	储存、使用温度(℃)
			长期/短期(N)	长期 / 短期(N/100mm)	静态 / 动态(mm)	
GJYXFCH-1B6a2	(2.0±0.1)×(5.2±0.3)	18.9	300/600	1000/2200	15/30	-20 ~ +60
GJYXFCH-2B6a2	(2.0±0.1)×(5.2±0.3)	18.9	300/600	1000/2200	15/30	-20 ~ +60
GJYXCH-1B6a2	(2.0±0.1)×(5.2±0.3)	21	300/600	1000/2200	15/30	-20 ~ +60
GJYXCH-2B6a2	(2.0±0.1)×(5.2±0.3)	21	300/600	1000/2200	15/30	-20 ~ +60

注：最小弯曲半径只适用于去除吊线部分的普通蝶形引入光缆

交货长度

推荐长度：2000m；可按客户要求提供其它长度